


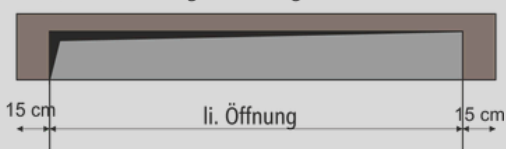


mehr als ein kasten.
ein system.

Legende

-  Leichtbeton LC 16/18
-  EPS $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}^{**}$, 150 kPa
-  Purenit 20 mm $\lambda = 0,086 \text{ W/mK}$

Auflage auf dem Mauerwerk 15 cm,
bis 2,0 m li. Öffnung abstützungsfrei



mfr 380 | 500 f/t

**selbsttragendes sturzelement aus leichtbeton mit
innendämmung aus EPS WLS 031**, 150kPa.
integrierte fixierleiste aus purenit zur
fensterbefestigung & gedämmten kopfteilen inkl.
ausklantung für elektronische zuleitung.**

- brandschutzklasse b1
- schallschutzklasse 5
- abmessungen: breite 375/495 mm |
höhe 300 mm
- aussparung je nach beschattungsmodell
- sonderbreite und sonderhöhe möglich
- U_w -Wert: 0,193 - 0,250 $\text{W/m}^2\text{K}$

**bemessungswert österreich WLS 030
 U_w -Wert: 0,188 - 0,244 $\text{W/m}^2\text{K}$

technologie die maßstäbe setzt

sie stube sturzkästen mf | mfj | mfr

die perfekte lösung für jalousien, raffstoren & rollläden

*ob fenster oder tür, rollo oder raff. mit unserem system decken wir alle einbauvarianten ab.
die gröÙe des kastens wird individuell auf deine bedürfnisse angepasst – für maximale flexibilität.*

die vorteile:

- universell einsetzbar: passend bei jeder bauweise
- individuelle fertigung: auch sondermaÙe sind problemlos möglich
- fixintegrierte purenitleiste: für die einfache montage von türen und fenstern



Wimm 17
5121 Ostermiething
+43 664 34 13 890
office@stube-mf.at
stube-mf.at



HOMEPAGE

stube 
STURZBETONKASTEN

*mit hausverstand gemacht
für generationen.*

- innovative & druchdachte technik
- für rollo & raffstore
- individuelle gröÙen
- für alle mauerstärken
- stirnseitige wärmedämmung
- einfache & passgenaue montage
- schall-, brand- & einbruchschutz